



SRD-S, SRD-C a SID

Doporučené parametry a nákresy rozmístění prosklených otvorů ve vratech a větracích mřížek



Parametry umístění oken z polykarbonátu na ploše vrat

Při určování maximálního počtu oken umístěných v jednom panelu je třeba vycházet z následující tabulky:



Šířka vrat (mm)	od 2050	od 2950	od 3850	od 4750	od 5650	od 6550
Maximální počet oken	2	3	4	5	6	7

Omezení vztahující se k umístění oken

- Do spodních a horních panelů se okna zpravidla neinstalují. Umístění prosklených otvorů do těchto panelů je konzultováno s jednotlivými zákazníky individuálně a realizuje se pouze v případě, že je technicky proveditelné.
- Pokud je zámek s rozporkou umístěn na druhém panelu odspodu, pak se do tohoto panelu okna neumísťují.
- Okna se obvykle umísťují symetricky k vertikální ose vratového křídla. Nestandardní umístění oken je třeba konzultovat s jednotlivými zákazníky individuálně.

U vrat širších více než 5 metrů s vestavěnými dveřmi se do panelu, nacházejícího se těsně nad dveřmi, okna neumísťují!!!

Základní varianty rozmístění oken ve vratech

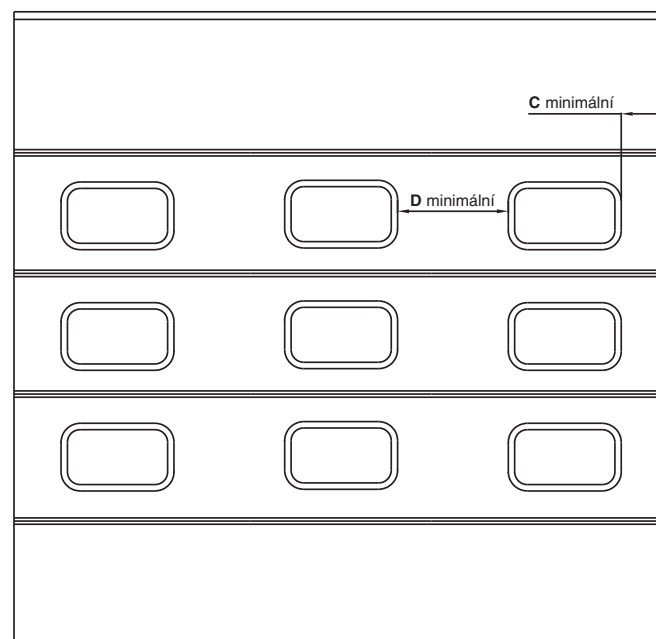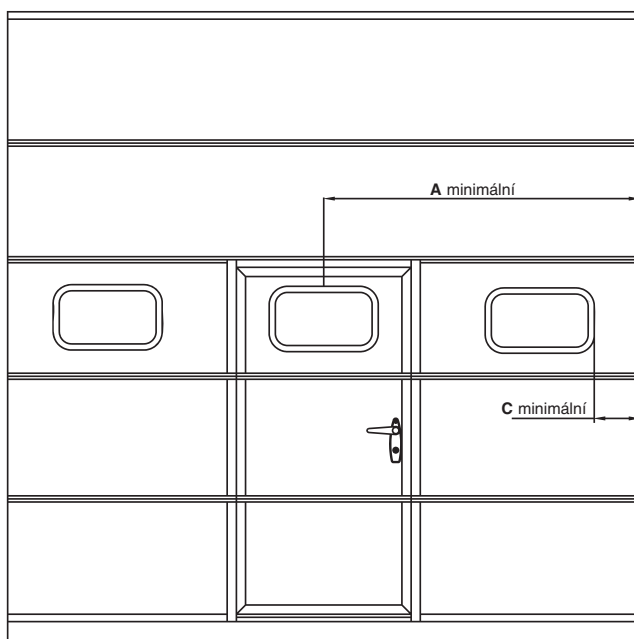

Variety prosklení a větracích mřížek

Jednoduchá okna



W046 637 x 334 mm



W095 665 x 345 mm



W085 609 x 203 mm

• Okna jsou vyrobena ze světlopropustného polykarbonátu nebo akrylu. Ten je odolný vůči nárazu a při rozbití nevytváří ostré střepy. Má 85% propustnost světla.

• Hermetická dvojitá akrylová vložka zamezuje orosení oken zevnitř a zvětšuje tepelné vlastnosti vrat.

• Rámeček oken se instaluje pomocí šroubů, což zjednodušuje výměnu oken v případě jejich poškození.

• Aby rámečky oken ladily s designem sekcí vrat, dodáváme je v provedení Stucco.

• Kromě jednoduchých oken, nabízíme dekorativní okna ve tvaru kříže nebo slunečních paprsků.



Dekorativní okna



Jednoduchá montáž dekorativního prvku.

Sluneční paprsky



• Rám okna je možno objednat v barvě hnědé nebo bílé.

Větrací mřížky

• Větrací mřížky umožňují cirkulaci vzduchu v prostoruh.

• V barvě bílé a černé.



Parametry oken a větracích mřížek

Druh	Artikl	Rozměr	Popis
Okno	W085	609 x 203 mm	
Okno	W095	665 x 345 mm	
Okno	W046	637 x 334 mm	
Dekorativní okno	W040WH	486 x 324 mm	Bílá barva
Dekorativní okno	W040BR	486 x 324 mm	Hnědá barva
Dekorativní plastová vložka - kříž	DIC0108WH		Bílá barva
Dekorativní plastová vložka - kříž	DIC0108BR		Hnědá barva
Vložka Sluneční paprsky	DIS0107WH		Bílá barva, sada 3 ks
Vložka Sluneční paprsky	DIS0107BR		Hnědá barva, sada 3 ks
Větrací mřížka	MV350s-W	368 x 130 mm	Bílá barva
Větrací mřížka	MV350s-B	368 x 130 mm	Černá barva
Větrací mřížka - stavitelná	MV350Rs-W	368 x 130 mm	Bílá barva
Větrací mřížka - stavitelná	MV350R s-B	368 x 130 mm	Černá barva